



ALKON 50.

Unical

Rugalmas teljesítmény, maximális éves hatásfok



MODELL			ALKON 50
névleges hasznos teljesítmény min/max	kondenzációsan	kW	10,12- 49,7
	hagyományosan	kW	8,8 - 47,2
hőterhelés		kW	48,5
hatásfok osztály (Direktíva 92/42)			★★★★

Intelligens technika

Az ALKON 50 egy fali gázkazán, hatékony kondenzációval (a füstgázból is hőt nyer), kompakt (mélység csak 26,6cm) és könnyű használatú. A széles modulációs tartománynak köszönhetően garantálja a maximális energia-megtakarítást és a maximális környezetvédelmet a használat minden fázisában, mivelhogy a ma rendelkezésre álló legjobb technikát képviseli.

ALKON 50-ről tömören

- ★★★★ HATÁSFOK OSZTÁLY (Direktíva CEE 92/42 D.L. 660-2). Hatásfok értékek 108%-ig.
- Alacsony NOx kibocsátás 5.OSZTÁLY (En 486), köszönhetően az égéssel állandó kapcsolatban lévő teljes előkeveréses modulációs égőnek.
- Széles modulációs tartomány: 1:5.
- Hőcserélő/Kondenzátor alumíniumból (ALSiMg).
- Méretetek: magasság 93 cm, szélesség 61,5 cm és csak 26,6 cm mélység.
- Egy központi szabályozóval bus-adat kommunikáción keresztül a kazánok egymás mellé sorolhatók és modulációsan szabályozódnak.

5 év a garancia

Köszönhetően a kazán különleges felépítésének, (folyékony gázzal is üzemeltethető) és a különleges minőségnek és biztonságának, az ALKON 50 kazán kazántestére 5 év a garancia.

Fejlődni, bővíteni az ALKON-nal



Növelhető teljesítmény

Az ALKON 50 kondenzációs kazánok sokféle rendszer-megoldást tesznek lehetővé. Az ábrán látható egy tipikus példa: Az ALKON 50 olyan, mint egy kis vízterű gyors generátor, amely megbízhatóan követi a terhelési eltéréseket, és közben maximálisan takarékoskodik a fűtőanyaggal. De!!!! az ALKON ereje sokszorozható is! Ha a teljesítményt 400 kW-ig kell növelni, ez is lehetséges az E8 szabályozó által, amely egy 2 vezetékes bus-rendszeren keresztül a legkorszerűbb módon vezérel maximum 8 kazánt. Külön ideillő hidraulikus kit tartozékok és hitelesített füst-elvezető rendszer teszi lehetővé a nagyon magas hatásfokú energia generátorok gyors összeszerelését igazán kis helyen.




ALKON, a rendszer!

Összkep a modern kiegészítőkről. Az Unical a komponensek gazdag sorát bocsátja rendelkezésre, amelyek leegyszerűsítik az összeszerelést és lehetővé teszik, hogy maximális eredményt kapjunk az átgondolt tervezés és az alkalmazott technológia következtében.



Technikai adatok

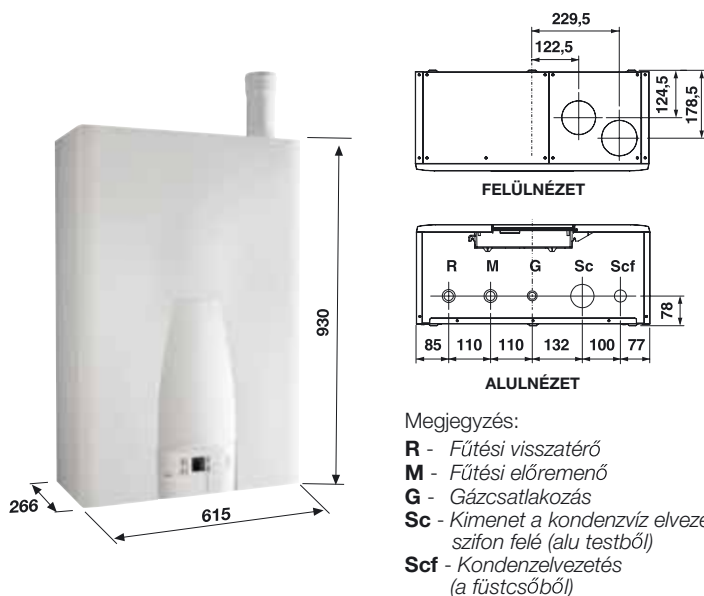

MODELL	ALKON 50	
Teljesítmények		
HASZNOS TELJESÍTMÉNY névleges / min	kW	47,2 - 8,8
HŐTERHELÉS	kW	48,5
Hatékonyság		
HATÁSFOK KATEGÓRIA (CEE 92/42)		★★★★
HASZNOS TELJESÍTMÉNY kondenzációban, névleges / min	%	49,7 - 10,12
HATÁSFOK névleges (100%) terhelésnél kondenzációban	%	102,51
MEGKÖVETELT HATÁSFOK (terhelés 100%) kondenzációban	%	92,7
HATÁSFOK 30% terhelésnél kondenzációban	%	107,69
MEGKÖVETELT HATÁSFOK (terhelés 30%) kondenzációban	%	98,7
HATÁSFOK minimálisra csökkentett terhelésnél kondenzációban	%	109
Égés		
CO2	%	9,1
Fűtés		
FŰTÉSI ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET min / max	°C	30 / 85
NYOMÁS A FŰTÉSI RENDSZERBEN min. / max	bar	0,5-7
MINIMÁLIS csatlakozási dinamikus gáznyomás 10 mbar	mm v.o.	100
Súly		
NETTÓ SÚLY	kg	50

Unical



Unical AG S.p.A. 46033 casteldario - mantova - italy - tel. 0376/57001 (r.a.) - telefax 0376. 660556 - e-mail: info@unical-ag.com - www.unical.hu

Az Unical elhárít minden olyan pontatlanságot, amely fordításból vagy nyomdai tevékenységből származik.
Fenntartja továbbá a jogot, hogy termékein lényeges jellemzőket nem érintő szükséges vagy hasznos módosításokat hajtson végre.